

Urinario de acero inoxidable con entrada de agua vertical

mediclinics

ESP

Urinarios

Entrada de agua vertical,
salida de agua horizontal

Ref. SNU126CS

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Urinario de cubeta ovalada para montar directamente a la pared.
- Compatible con todos los bastidores para urinarios de acero inoxidable suspendidos estándar del mercado.
- Entrada de agua vertical (vista) por la parte superior, con boquilla de descarga de acero inoxidable. Salida de agua horizontal (empotrada) y oculta.
- Su diseño atractivo y a la vez robusto le confiere una alta versatilidad, facilitando su integración en cualquier entorno.
- Rápido y fácil de instalar gracias a un soporte de acero inoxidable para fijar la unidad a la pared.
- Se incluye sifón salida de agua de 1½", con elementos de fijación a la pared de ladrillo y con tornillos de seguridad antirrobo Torx.
- Marcado CE. Cumple con la norma española/europea UNE-EN 13407 para urinarios con descarga de 2L de agua.


COMPONENTES Y MATERIALES

- **Cuerpo:** presenta un exterior contorneado para facilitar su limpieza.
- **Cubeta:** cuenta también con un interior contorneado para facilitar su limpieza.
- **Boquilla de limpieza:** para limpiar el urinario. Está fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- **Soporte de pared:** para fijar el urinario a la pared fabricado en acero inoxidable AISI 304. Se entrega con la unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	1,2 mm
Entrada	Vertical con difusor de agua
Salida	Horizontal con válvula y sifón de 1½"
Peso neto	7,50 kg

DIMENSIONES

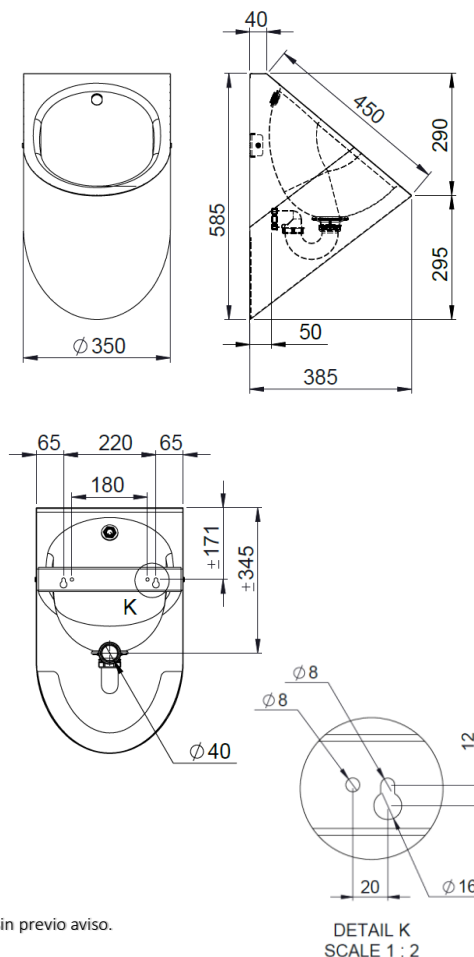

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN:
05-26


Urinario de acero inoxidable con entrada de agua vertical



TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Urinario individual de acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado, de cubeta ovalada, para montar directamente a la pared. La entrada de agua es vertical con difusor de agua, y la salida de agua es horizontal con válvula y sifón de 1 ½". El urinario tiene un peso de 7,50 kg. Cumple con la norma UNE-EN 13407 para urinarios con descarga de 2 L de agua.

MONTAJE / ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

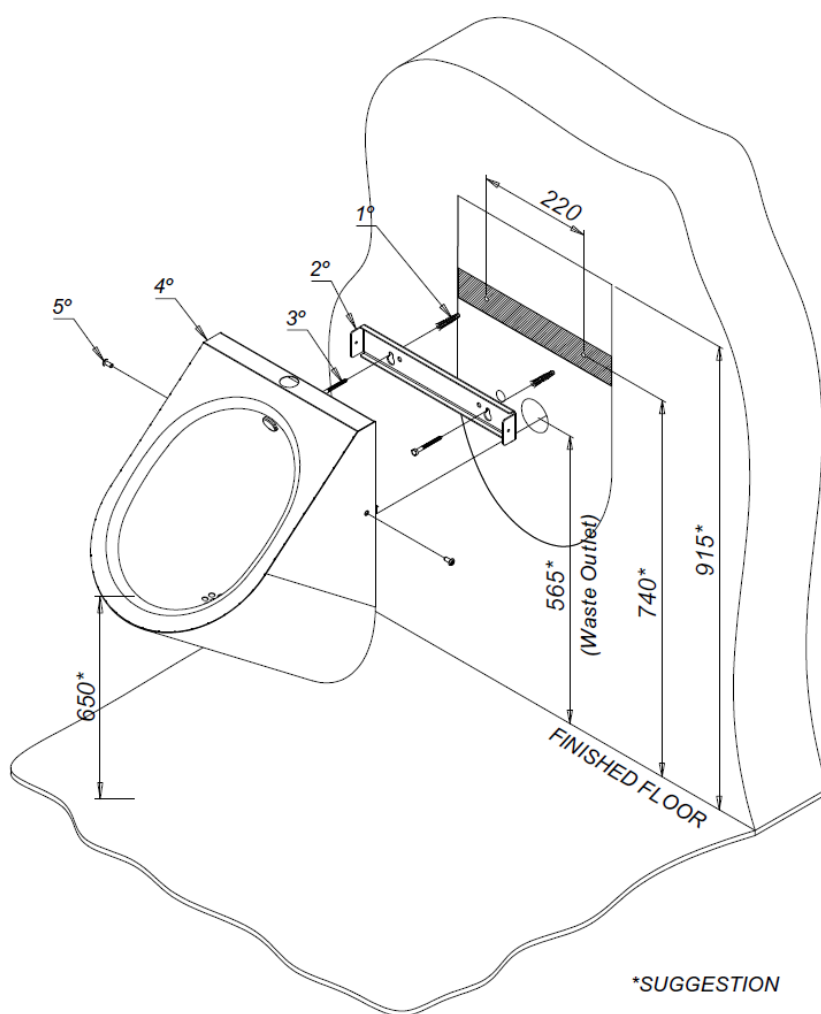

Mediclinics S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



www.mediclinics.es



REVISIÓN:
05-26